

**MIXXUS™**  
SANITARY WARES

ПРОТОЧНИ  
ГАЗОВИ  
ВОДОНАГРІВАЧІ




**2** GUARANTEED  
years

## BASIC WHITE GWH



Артикул	GWH-0110 BASIC WHITE	GWH-0112 BASIC WHITE
Найменування	Газова колонка димохідна	
Розпал пальника	електричний	
Корисна теплова потужність, кВт	16,95	19,85
Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х	5-10	6-12
Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа)	0,02-0,8	
Електроживлення	2 батареї типу D	
Тип газу	Природний газ G20	
Тиск газу, мбар/Па	13/1300	
Теплообмінник	мідь	
Пальник	нержавіюча сталь	
Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм	оцинкована сталь/110	
Розміри виробу (ВxШxГ), мм	330x550x190	610x350x183
Розміри упаковки (ВxШxГ), мм	640x250x385	700x248x400
Вага нетто/брутто, кг	7,13/8.12	8.84/9.92

## BASIC BLACK GWH

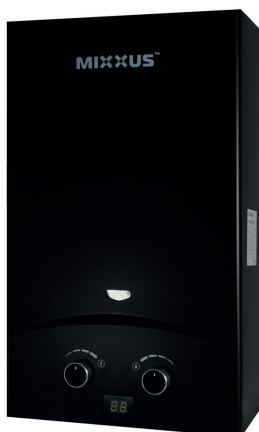

Артикул	GWH-0210 BASIC BLACK
Найменування	Газова колонка димохідна
Розпал пальника	електричний
Корисна теплова потужність, кВт	16,95
Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х	5-10
Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа)	0,02-0,8
Електроживлення	2 батареї типу D
Тип газу	Природний газ G20
Тиск газу, мбар/Па	13/1300
Теплообмінник	мідь
Пальник	нержавіюча сталь
Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм	оцинкована сталь/110
Розміри виробу (ВxШxГ), мм	330x550x190
Розміри упаковки (ВxШxГ), мм	640x250x385
Вага нетто/брутто, кг	7,13/8.12

## BASIC GLASS GWH



Артикул	GWH-0310 BASIC GLASS
Найменування	Газова колонка димохідна
Панель	Панель зі скла з малюнком
Розпал пальника	електричний
Корисна теплова потужність, кВт	16,95
Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х	5-10
Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа)	0,02-0,8
Електроживлення	2 батареї типу D
Тип газу	Природний газ G20
Тиск газу, мбар/Па	13/1300
Теплообмінник	мідь
Пальник	нержавіюча сталь
Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм	оцинкована сталь/110
Розміри виробу (ВxШxГ), мм	330x550x190
Розміри упаковки (ВxШxГ), мм	640x250x385
Вага нетто/брутто, кг	7,13/8.12

**BASIC GLASS GWH**


Артикул	<b>GWH-0410 BASIC GLASS</b>
Найменування	Газова колонка димохідна
Панель	Панель зі скла з малюнком
Розпал пальника	електричний
Корисна теплова потужність, кВт	16,95
Продуктивність при В=50°С та D=25°С, л/х	5-10
Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа)	0,02-0,8
Електроживлення	2 батареї типу D
Тип газу	Природний газ G20
Тиск газу, мбар/Па	13/1300
Теплообмінник	мідь
Пальник	нержавіюча сталь
Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм	оцинкована сталь/110
Розміри виробу (ВхШхГ), мм	330х550х190
Розміри упаковки (ВхШхГ), мм	640х250х385
Вага нетто/брутто, кг	8.4/9.5



Артикул	<b>GWH-0510 BASIC GLASS</b>
Найменування	Газова колонка димохідна
Панель	Панель зі скла з малюнком
Розпал пальника	електричний
Корисна теплова потужність, кВт	16,95
Продуктивність при В=50°С та D=25°С, л/х	5-10
Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа)	0,02-0,8
Електроживлення	2 батареї типу D
Тип газу	Природний газ G20
Тиск газу, мбар/Па	13/1300
Теплообмінник	мідь
Пальник	нержавіюча сталь
Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм	оцинкована сталь/110
Розміри виробу (ВхШхГ), мм	330х550х190
Розміри упаковки (ВхШхГ), мм	640х250х385
Вага нетто/брутто, кг	8.4/9.5



Артикул	<b>GWH-0610 BASIC GLASS</b>
Найменування	Газова колонка димохідна
Панель	Панель зі скла з малюнком
Розпал пальника	електричний
Корисна теплова потужність, кВт	16,95
Продуктивність при В=50°С та D=25°С, л/х	5-10
Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа)	0,02-0,8
Електроживлення	2 батареї типу D
Тип газу	Природний газ G20
Тиск газу, мбар/Па	13/1300
Теплообмінник	мідь
Пальник	нержавіюча сталь
Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм	оцинкована сталь/110
Розміри виробу (ВхШхГ), мм	330х550х190
Розміри упаковки (ВхШхГ), мм	640х250х385
Вага нетто/брутто, кг	8.4/9.5

**BASIC TURBO WHITE GWH**


Артикул	<b>GWH-0710 BASIC TURBO WHITE</b>
Найменування	Газова колонка турбована
Розпал пальника	електричний
Корисна теплова потужність, кВт	17,09
Продуктивність при В=50°C та D=25°C, л/х	5-10
Мін./макс. тиск води в системі, бар (МПа)	0,02-0,8
Електроживлення, В	220
Тип газу	Природний газ G20
Тиск газу, мбар/Па	13/1300
Теплообмінник	мідь
Пальник	нержавіюча сталь
Колектор відводу димових газів/Діаметр, мм	оцинкована сталь/60
Розміри виробу (ВхШхГ), мм	330x550x190
Розміри упаковки (ВхШхГ), мм	650x260x470
Вага нетто/брутто, кг	8.53/9.56